


Indikační svítidla IS 22 OK/STOP

OK



STOP

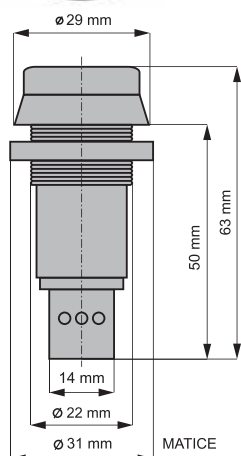

Technická data


| | |
|------------------|--|
| Provozní napětí: | 12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky) |
| Proudový odběr: | 5–25 mA |
| Barvy: | G/R standardně, nebo dle objednávky |
| Počet LED diod: | 1+6 |
| Montážní otvor: | 22 mm |
| Hmotnost: | 0,0190 kg |

Charakteristika

IS22 OK/STOP slouží k velmi výrazné a efektní optické signalizaci normálního a poruchového stavu. Provozní stav (OK) je indikován vysoce svítivou zelenou LED umístěnou v centru IS22 OK/STOP. Při poruchovém stavu (STOP) svítí (bliká BD-IS22 OK/STOP) výrazný vnější kruh červených LED.

Provedení: dvoubarevné svítící a blikající, napětí 12 V–230 V AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

Katalogové označení

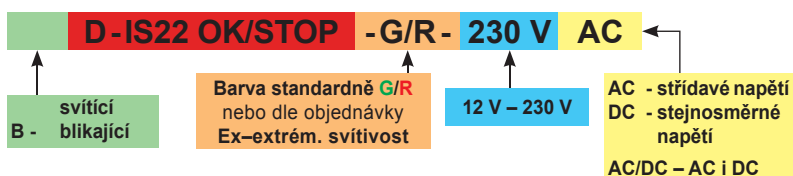

Příklad objednávky




D-IS 22 OK/STOP - G/R - 230 V AC
svítící D-IS 22 OK/STOP zelená/červená na 230 V střídavých

Indikační svítidla řady IS 24 1/0

0



1

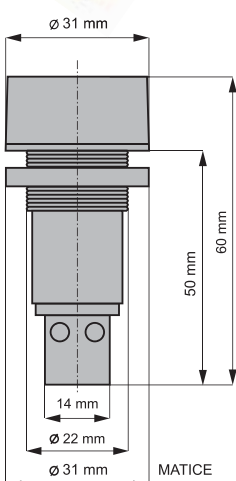

Technická data

| | |
|------------------|--|
| Provozní napětí: | 12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky) |
| Proudový odběr: | 5–25 mA |
| Barvy: | G/R standardně, nebo dle objednávky |
| Počet LED diod: | 8+4 |
| Montážní otvor: | 22 mm |
| Hmotnost: | 0,0200 kg |


Charakteristika

IS44-1/0 slouží k velmi výrazné a efektní optické signalizaci zapnutého a vypnutého stavu. Zapnutý stav (1) je indikován vysoce svítivými zelenými LED tvořícími svislý zelený pás.

Při vypnutém stavu (0) svítí (bliká BD-IS44-1/0) výrazný červený kruh. IS44-1/0 jsou velmi vhodná pro indikaci zapnutého/vypnutého stavu a pro reklamní účely.

Provedení: dvoubarevné svítící a blikající, napětí 12 V až 230 V AC/DC, (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

Katalogové označení

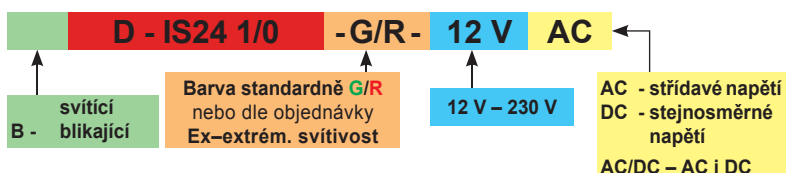

Příklad objednávky

D-IS 24 1/0 - G/R - 230 V AC
svítící D-IS 24 1/0 zelená/červená na 230 V střídavých