

Indikační svítidla IS 22 GO/STOP

Technická data

Provozní napětí: 12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)
 Proudový odběr: 30 mA GO, 20 mA STOP

Barvy: **G/R** standardně, nebo dle objednávky

Počet LED diod: 6 + 1
 Montážní otvor: 22 mm
 Hmotnost: 0,0210 kg


Pro napájení nad 30 V je nutné použít Předřadník, který je dodáván automaticky s IS22 GO/STOP (součást dodávky). Předřadník má stejnou velikost jako IS22 GO/STOP.

Charakteristika

IS22 GO/STOP slouží k velmi výrazné a efektní optické signalizaci normálního a poruchového stavu. Provozní stav (GO) je indikován rotujícími výsoce svítivými zelenými LED vytvářejícími rotující zelený kruh. Při poruchovém stavu (STOP) svítí (bliká BD-IS22 GO/STOP) výrazná červená LED umístěná ve středu IS 22 GO/STOP. IS 22 GO/STOP jsou velmi vhodná pro indikaci chodu motorů a čerpadel. Efektní rotující světlo je vhodné i pro reklamní účely.

Provedení: dvoubarevné svítící a blikající, napětí 12 V až 230 V AC/DC, (např. 230V AC – s Předřadníkem).



Katalogové označení

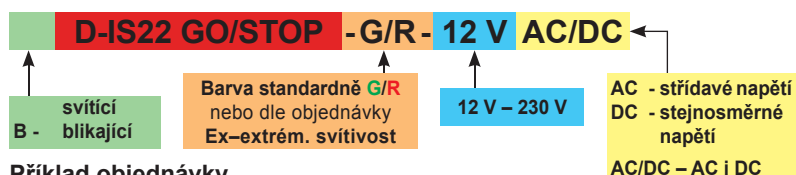

Příklad objednávky

D - IS22 GO/STOP - G/R - 12 V AC/DC

svítící D-IS22 GO/STOP zelená/červená na 12 V střídavých a stejnosměrných

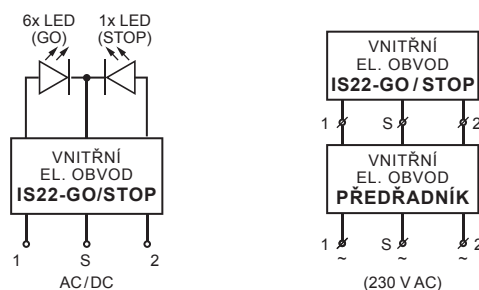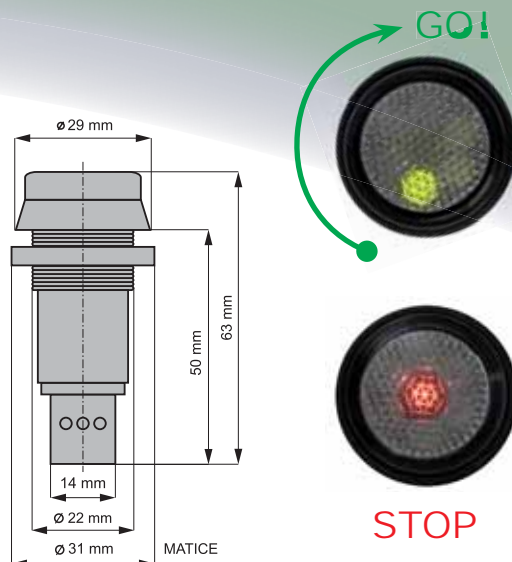

Indikační svítidla IS 22 CHAOS

Technická data

Provozní napětí: 12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)
 Proudový odběr: 40 mA

Barvy: **R, G, Y, O, W, B** a kombinace

Počet LED diod: 6
 Montážní otvor: 22 mm
 Hmotnost: 0,0190 kg


Charakteristika

IS22 CHAOS slouží k velmi výraznému a efektnímu optickému efektu. Náhodně blikající dvě trojice LED vytvářejí různé kombinace působící příjemně chaotickým dojmem.

IS22 CHAOS slouží velmi úspěšně k reklamním, dekorativním účelům a všude tam, kde je třeba vyvolat CHAOS.

Provedení: barva dle objednávky, napětí 12 V – 230 V AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC)

Katalogové označení

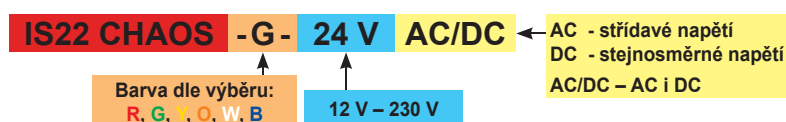

Příklad objednávky

IS22 CHAOS - G - 24 V AC/DC

IS22 CHAOS zelená na 24 V AC/DC

