


## Indikační svítidla řady IS 22

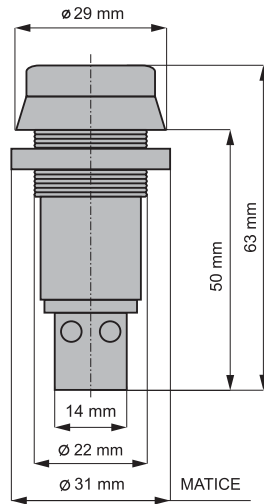

### Technická data




Provozní napětí: 3 V až 400 V AC/DC (dle objednávky)  
 Proudový odběr: 5 – 25 mA (vyšší pro 3 V–12 V)  
 Barvy: **R, G, Y, O, W, B** a kombinace  
 Počet LED diod: 7 (6 pro WS a B)  
 Montážní otvor: 22 mm  
 Hmotnost: 0,0190 kg

### Charakteristika

Vysoce svítivá indikační svítidla se 6 nebo 7 LED v dlouhém tubusu, vystouplé víčko se zaoblenými rohy.

**Provedení:** jednobarevné/dvoubarevné svítící a blikající, napájení 3 V–400 V AC, DC i AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

### Katalogové označení

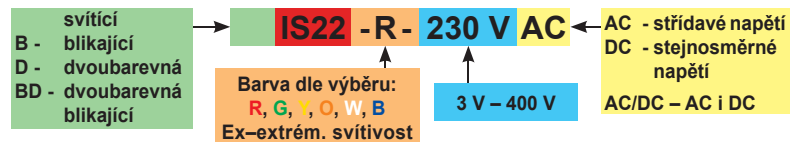


### Příklady objednávky

**IS22 - R - 230 V AC**  
 svítící IS22 červená na 230 V střídavých

**BD - IS22 - RG - 230 V AC**  
 dvoubarevná blikající IS22 červeno-zelená na 230 V střídavých

## Indikační svítidla řady IS 23

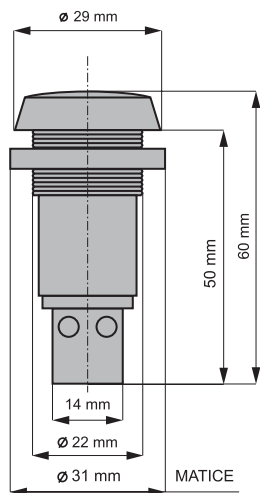

### Technická data



Provozní napětí: 3 V až 400 V AC/DC (dle objednávky)  
 Proudový odběr: 5 – 25 mA (vyšší pro 3 V–12 V)  
 Barvy: **R, G, Y, O, W, B** a kombinace  
 Počet LED diod: 1–2  
 Montážní otvor: 22 mm  
 Hmotnost: 0,0160 kg

### Charakteristika

Vysoce svítivá indikační svítidla v dlouhém tubusu s plochým víčkem.

**Provedení:** jednobarevné/dvoubarevné svítící a blikající, napájení 3 V–400 V AC, DC i AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

### Katalogové označení

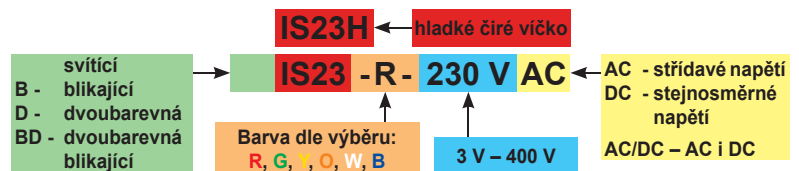

### Příklady objednávky

**IS23 - R - 230 V AC**  
 svítící IS23 červená na 230 V střídavých

**BD - IS23H - RG - 230 V AC**  
 dvoubarevná blikající IS23 s hladkým víčkem červeno-zelená na 230 V střídavých