


## Indikační svítidla IS 25 MAJÁK



**ROTUJÍCÍ SVĚTLO!**

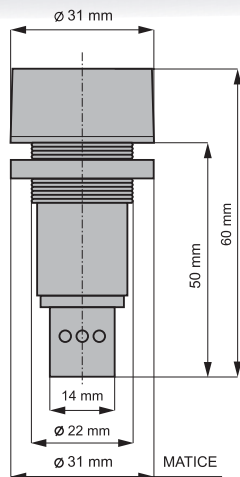

### Technická data

Provozní napětí: 12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)  
Proudový odběr: 40–55 mA

Barvy: **R, G, Y, O, W, B** a kombinace

Počet LED diod: 6  
Montážní otvor: 22 mm  
Hmotnost: 0,025 kg

Pro napájení nad 30 V je nutné použít Předřadník, který je dodáván automaticky s IS22 Maják (součást dodávky). Předřadník má stejnou velikost jako IS22.

### Charakteristika

IS25 MAJÁK s rotujícím světlem je velmi efektivní signalizační svítidlo s vyzařováním do stran, při zachování svítivosti z čelní strany. Z dálky viditelná, výrazná všesměrová signalizace, která v některých případech nahradí drahá sloupcová signální světa.

Rotující světlo silně poutající pozornost je vhodné i pro reklamní účely. Zde vyniknou vícebarevné kombinace, např. červená/modrá.

**Provedení:** jednobarevné rotující, napětí 12 V–230 V AC/DC (např. 230 V AC – s Předřadníkem. (Různobarevné LED na objednávku).

### Katalogové označení

**IS25 Maják -R- 24 V AC/DC** ← AC - střídavé napětí  
DC - stejnosměrné napětí  
AC/DC – AC i DC


Barva dle výběru: **R, G, Y, O, W, B**

12 V – 230 V

### Příklad objednávky

IS25 MAJÁK - R - 24 V AC/DC  
IS25 MAJÁK červená na 24 V střídavých a stejnosměrných

## Indikační svítidlo IS 25

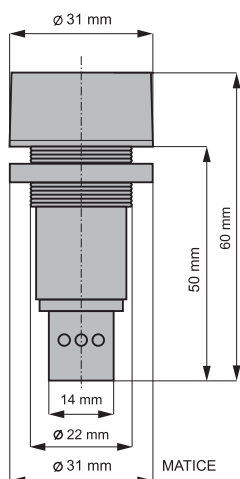

### Technická data

Provozní napětí: 9 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)  
Proudový odběr: 20–55 mA dle napětí

Barvy: **R, G, Y, O, W, B** a kombinace

Počet LED diod: 6  
Montážní otvor: 22 mm  
Hmotnost: 0,025 kg

### Charakteristika

IS25 je určeno k vyzařování do stran, při zachování svítivosti z čelní strany. Z dálky viditelná, výrazná všesměrová signalizace, která v některých případech nahradí drahá sloupcová signální světa.

**Provedení:** jednobarevná svítící, napětí 9 V–230 V AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC). Různobarevné LED na objednávku.

### Katalogové označení

**IS25 -R- 230 V AC** ← AC - střídavé napětí  
DC - stejnosměrné napětí  
AC/DC – AC i DC

Barva dle výběru: **R, G, Y, O, W, B**

9 V – 230 V

### Příklad objednávky

IS25 - R - 230 V AC  
IS25 červená na 230 V střídavých