

Indikační svítidla řad IS 41, 42, 43, 44

Technická data

Provozní napětí:	12 V až 230 V AC/DC (dle požadavku)
Proudový odběr:	5–25 mA
Barvy:	R, G, Y, O, W, B a kombinace
Počet LED diod:	4
Montážní otvor:	22 mm
Hmotnost:	0,025 kg

Charakteristika


Extrémně vysoce svítivá indikační svítidla v dlouhém tubusu. Pro svoji vysokou svítivost jsou vhodná pro indikaci na větší vzdálenosti (jeřábové dráhy, venkovní prostředí).

Pozor extrémně vysoká svítivost!




- IS41 - ploché čiré víčko, maximální svit
- IS42 - vystouplé víčko se zaoblenými rohy
- IS43 - ploché víčko se soustřednými kružnicemi
- IS44 - vysoké víčko, svit dobře viditelný i ze stran

Provedení: jednobarevné svítící a blikající, napájení 12 V – 230 V AC, DC i AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

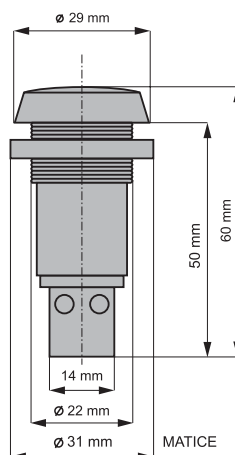

IS 41

Katalogové označení

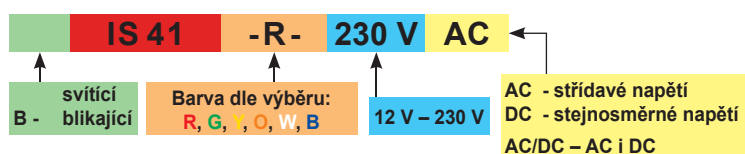

Příklad objednávky

IS41 - R - 230 V AC

Svítící IS41 červená na 230 V střídavých



IS 42



IS 43



IS 44