

Indikační svítidla řady L 95

Technická data


Provozní napětí:	5 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr:	5 – 25 mA
Barvy:	R, G, Y, O, W, B
Počet LED diod:	1
Uchycení:	matice
Montážní otvor:	14 mm
Hmotnost:	0,0065 kg

Charakteristika

L95 jsou malá indikační svítidla s plochým svíticím vrchlíkem o průměru 10 mm. Od L94 se odlišují plochým vrchlíkem.



Provedení: jednobarevné svítící a blikající, dvoubarevné svítící, napětí 3 V–230 V AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC)

Katalogové označení



Příklad objednávky

L95 - R - 230 V AC
L95 červená na 230 V střídavých

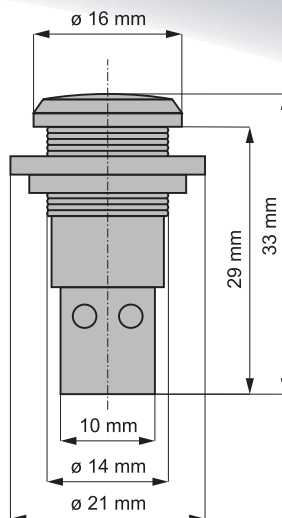

Indikační svítidla řady L 96

Technická data


Provozní napětí:	5 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr:	5 – 25 mA
Barvy:	R, G, Y, O, W, B
Počet LED diod:	1
Uchycení:	matice
Montážní otvor:	14 mm
Hmotnost:	0,0065 kg

Charakteristika

L96 jsou malá indikační svítidla s nízkým válcovým svíticím vrchlíkem o průměru 13 mm. Od L94 se odlišují elegantním větším vrchlíkem.

Provedení: jednobarevné svítící a blikající, dvoubarevné svítící, napětí 5 V–230 V AC/DC (např. 230 V AC, 24 V AC/DC)

Katalogové označení



Příklad objednávky

L96 - R - 230 V AC
L96 červená na 230 V střídavých

