

## Indikační svítidla řady MS 10

### Technická data



Provozní napětí: 5 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)  
 Proudový odběr: 5 – 25 mA  
 Barvy: R, G, Y, O, W, B a kombinace  
 Počet LED diod: 1  
 Uchycení: šroubovací krytka  
 Montážní otvor: 8 mm

### Charakteristika

MS jsou malá indikační svítidla s montážním otvorem pouze 8 mm. Uchycení do panelu šroubovací průsvitnou krytkou.

**Provedení:** jednobarevné svítící a blikající, dvoubarevné svítící, napětí 5 V – 230 V AC/DC (např. 230V AC, 24V AC/DC).

### Katalogové označení

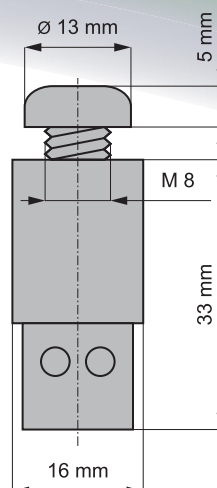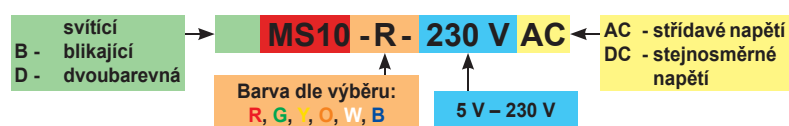

### Příklad objednávky

MS10 - R - 230 V AC  
 MS10 červená na 230 V střídavých

## Indikační svítidla řady MS 11

### Technická data



Provozní napětí: 5 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)  
 Proudový odběr: 5 – 25 mA  
 Barvy: R, G, Y, O, W, B a kombinace  
 Počet LED diod: 1  
 Uchycení: šroubovací matice  
 Montážní otvor: 8 mm

### Charakteristika

MS jsou malá indikační svítidla s kovovým reflektorem a montážním otvorem pouze 8 mm.

**Provedení:** jednobarevné svítící a blikající, dvoubarevné svítící, napětí 5 V – 230 V AC/DC (např. 230V AC, 24V AC/DC).

### Katalogové označení

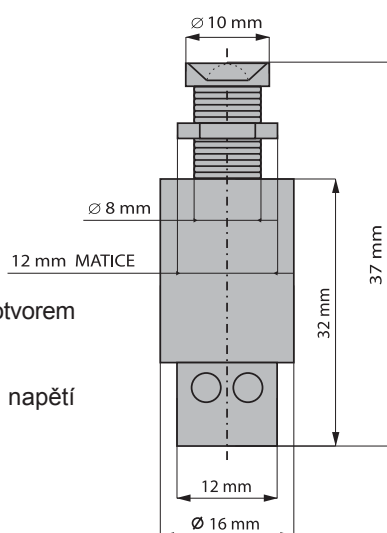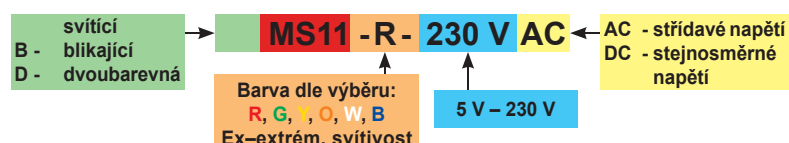

### Příklad objednávky

MS11 - R - 230 V AC  
 MS11 červená na 230 V střídavých